

C.SCOPE



C.SCOPE Příslušenství k lokátorům

Sortiment příslušenství pro lokalizaci potrubí a kabelů

www.cscope.cz

C.SCOPE PŘÍSLUŠENSTVÍ

S pomocí SIGNAL CLAMP (indukčních kleští) lze účinně vyhledávat všechny kabely prostřednictvím generátoru signálu nebo MXT vysílače. Je to velice praktické především tam, kde se v okolí nacházejí ještě jiné sítě a dochází tak k souběhům.



SIGNAL INJECTOR Generátor signálu nebo MXT vysílač nachází své využití při rychlém a bezpečném vyhledávání elektrických vedení. C. Scope Signal Injector se napojuje v místě standardní elektrické zásuvky.



Unikátní C. Scope lokátory plastového potrubí jsou navrženy speciálně tak, aby byly schopny dohledat trubky s malým průměrem, vyrobené z jiného materiálu, než z kovu. Lokátory plastových potrubí C. Scope byly vyvinuty na základě požadavků britského plynárenského průmyslu. Jedná se o výrobky nejmenšího průměru na trhu a lze je tedy úspěšně využít tam, kde už ostatní možnosti selhaly. Jejich unikátní konstrukce poskytuje absolutní spolehlivost, a přesto umožňuje vysledovat jak celý průběh vedení, tak i všechny důležité konce pomocí této neuvěřitelné technologie, kdy je sonda umístěna na samém konci lokátoru. Dodává se v délce 20 a 50 metrů.



INDUKČNÍ KLEŠTĚ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Produktové číslo:	YIRC-33-8
Frekvence:	Pracuje na 33kHz and 8kHz
Maximální průměr potrubí/kabelu:	105mm
Délka vedení:	2m
Osvědčení:	Odpovídá BS EN61010-1
IP Rating:	68

SIGNAL INJECTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Produktové číslo:	YIRIP-33-8
Frekvence:	Operates at 33kHz
Maximální napětí:	250 V rms
Maximální výkon:	100mW (zatížení sítě)
Rozsah frekvencí síťového napětí:	45-65Hz
Osvědčení:	Odpovídá BS EN61010-1
IP Rating:	54

LOKÁTOR PLASTOVÉHO POTRUBÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Produktová čísla:	YIRPPT20-33 and YIRPPT50-33
Frekvence:	Pracuje na 33kHz
Detekce hloubky vedení:	2.5m s Cable Avoidance Tool 2.5m s Cable Avoidance Tool XD 3m s MXL Locatorem
Počáteční/ Koncová hloubka:	3m s Cable Avoidance Tool 3m s Cable Avoidance Tool XD 4m s MXL Locatorem
Průměr:	6 mm
Délka:	20 m or 50 m
IP Rating: pro Tracer Rod & Tip:	68
IP Rating: pro Lokátor plastového potrubí:	54




UNIVERZÁLNÍ SONDA Sonda s vedoucím postavením na trhu, která umožňuje průchod nekovovými trubkami jako je kanalizace a velké plastové plynovodní a vodovodní řady. Ideální pro nalezení místa ucpání trubek a je dostatečně výkonná, aby byla schopná místo dohledat i v 7-mi m hloubce s MXL a 5-ti metrech s Cabel Avoidance Tool a Cabel Avoidance Tool XD.

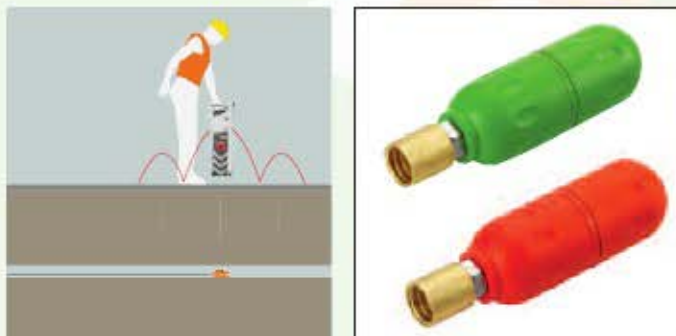

UNIVERZÁLNÍ SONDY 33kHz a 8kHz TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Produktová čísla:	YIRS-33 and YIRS-8
Frekvence:	Přenáší 33kHz a 8kHz
Barva:	Oranžový kryt pro 33kHz. Zelený kryt pro 8kHz
Hloubka detekce:	5m s Cable Avoidance Tool 5m s Cable Avoidance Tool XD 7m s MXL Locator
Rozměry:	39mm průměr x 121mm délka
Koncová hlavice:	M10 opracovaný závit Dodáváno s Rod Connectorem Pasuje na standardní odpadní rouru se závitem 7 T.P.I. t
Typ baterie:	Samostatné AA, LR6 Alkaline
Životnost baterie:	Max. 15 hodin
Osvědčení:	EN301 489 EN300 330
IP Rating:	68

POTRUBNÍ KABELOVÁ SONDA C. Scope Potrubní Sonda je postavena speciálně pro trasování kabelových kanálů, které jsou již naplněné kabely. Dlouhá, tenká potrubní sonda má nejlepší tvar pro práci v tomto prostředí.

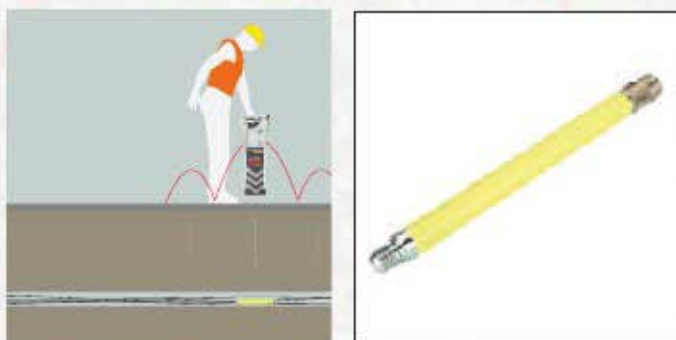

POTRUBNÍ SONDA TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Produktové číslo:	YIRSD-33
Frekvence:	33kHz
Barva:	Žlutá
Hloubka detekce:	5m s Cable Avoidance Tool 5m s Cable Avoidance Tool XD 7m s MXL Locator
Rozměry:	24 mm průměr x 300 mm délka
Koncová hlavice:	Male 3/4" Whitworth (10 T.P.I.) Závit na jednom konci Female 3/4" Whitworth (10 T.P.I.) závit na opačném konci
Typ baterie:	AAA, LR03, MN2400 Alkaline
Životnost baterie:	Max. 20hodin
IP Rating:	68

PRUŽNÉ & PEVNÉ KONEKTORY

Pružná Spojka je příslušenství k sondě usnadňující vyhledávání v ohybech a v místech překážky v potrubí.

K dispozici je také Pevný konektor.



BRAŠNY

C. Scope brašna ochrání Váš C. Scope Lokátor potrubí a kabelů v době, kdy jej zrovna nepoužíváte a zároveň ji můžete využít i na uskladnění příslušenství, jako jsou mapy, značkovač nebo kolíky k označení místa. Můžete si vybrat mezi Profesionální brašnou, která má zvláštní přihrádku na každou další věc příslušenství nebo Přenosnou brašnou, která má volnou konstrukci.



C.SCOPE

C.SCOPE NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ



SIGNÁLNÍ KLEŠTĚ	SIGNÁL INJECTOR	UNIVERZÁLNÍ SONDA	LOKÁTOR PLASTOVÉHO POTRUBÍ	POTRUBNÍ SONDA	PRUŽNÉ A PEVNÉ KONEKTORY	BRAŠNA	PROFESIONÁLNÍ BRAŠNA
-----------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	--------	----------------------

C.SCOPE NABÍDKA PRODUKTŮ



KOMPATIBILITA	CABLE AVOIDANCE TOOL	CABLE AVOIDANCE TOOL XD	MXL LOCATOR	SGA SIGNAL GENERATOR	SGV SIGNAL GENERATOR	MXT TRANSMITTER
SIGNAL CLAMP	-	-	-	-	-	-
SIGNAL INJECTOR	-	-	-	-	-	-
General SONDE 33KHz	-	-	-	-	-	-
General SONDE 8kHz	-	-	-	-	-	-
DUCT SONDE	-	-	-	-	-	-
PLASTIC PIPETRACER 20m	-	-	-	-	-	-
PLASTIC PIPETRACER 50m	-	-	-	-	-	-
PRO. CARRY BAG	-	-	-	-	-	-
BUDGET CARRY BAG	-	-	-	-	-	-

C. SCOPE nabízí celou řadu produktů, které splňují všechny požadavky pro lokalizaci potrubní a kabelů. Další informace o MXL Locator Transmitteru a MXT naleznete v letáku C.SCOPE MXL MXT HIGH PERFORMANCE PRECISION PIPE & CABLE. Další informace o Cable Avoidance Tool, Cable Avoidance Tool XD, SGA and SGV Signal Generators naleznete v letáku C.SCOPE PIPE & CABLE AVOIDANCE.

C.SCOPE Příslušenství k lokátorům

Sortiment příslušenství pro lokalizaci potrubí a kabelů

C.SCOPE ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kancelář a obchod
Marek Mlejnský
Masarykovo náměstí 18
254 01 Jílové u Prahy
+420 731 102 713
+420 604 490 003
obchod@cscope.cz
info@cscope.cz

Všechny výrobky společnosti C.SCOPE jsou vyrobeny dle norem kvality ISO9001:2008



www.cscope.cz

